



设置步骤如下：


1. 依次单击 “工具→自定义→命令”，出现如下窗口：

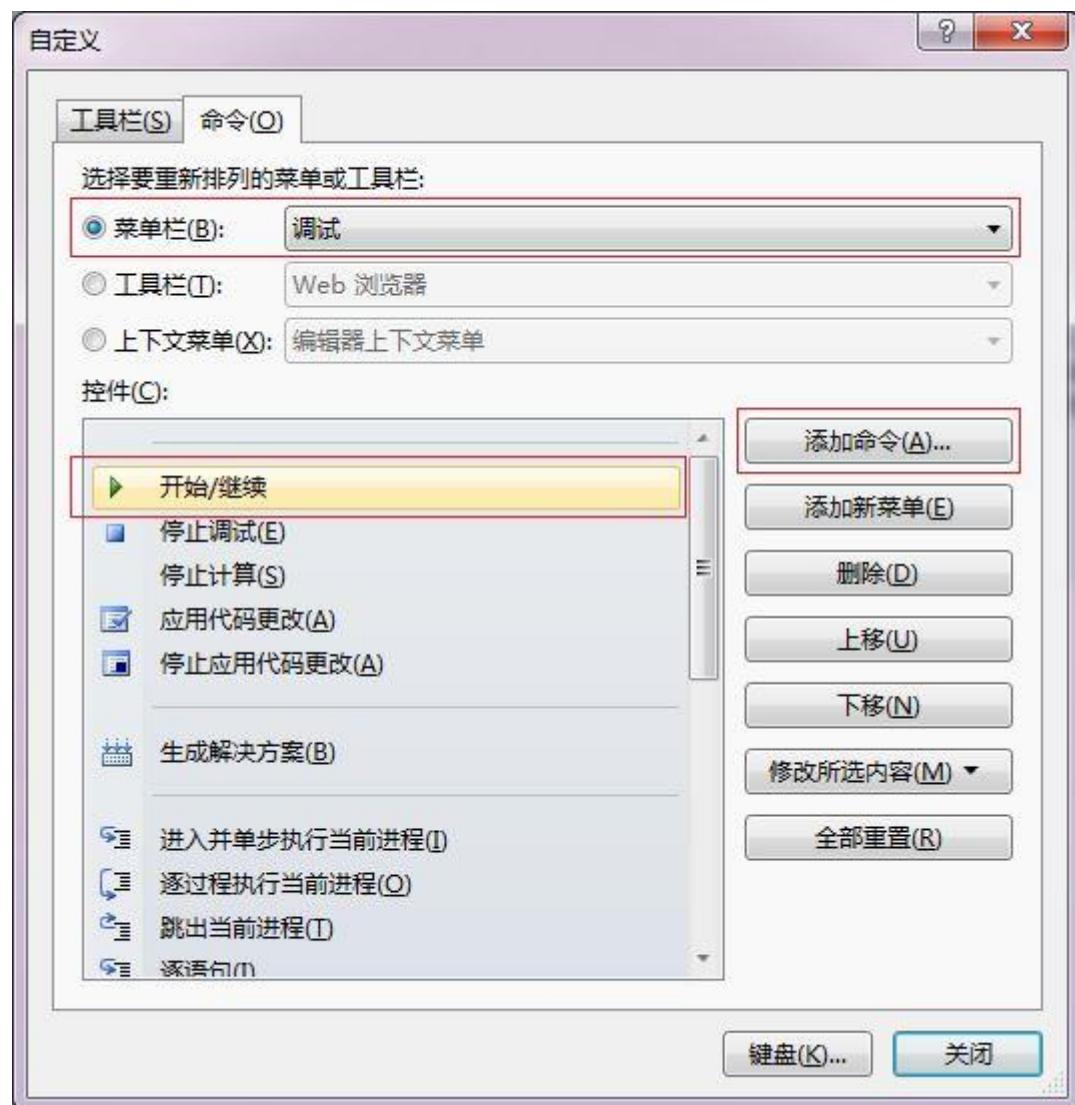

2. 单击“菜单栏右端的下拉三角”，从中选择“调试”，选中“控件”中的“开始/继续”，单击“添加命令”，出现如下窗口：

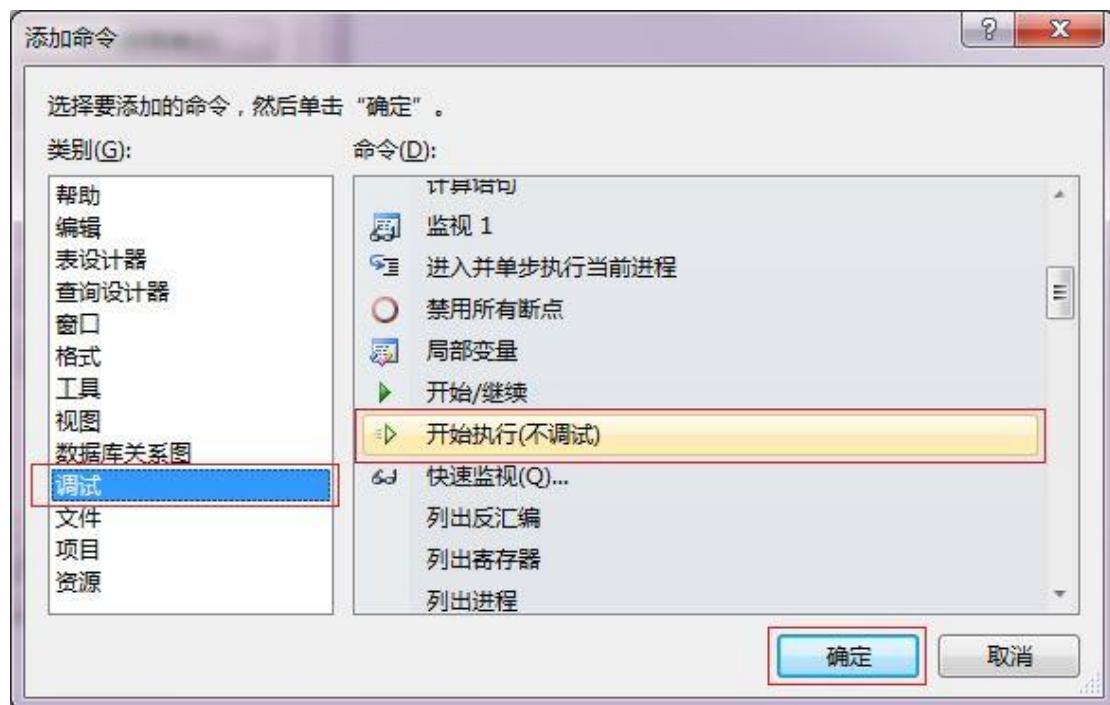


3. 从“类别”栏选中“调试”，从“命令”栏选中“开始执行(不调试)”，单击“确定”，出现如下窗口，可以看到：在控件栏和“调试”菜单下添加了“开始执行(不调试)”命令，该命令相当于VC6.0中的执行程序(Ctrl+F5)命令，其快捷键也是Ctrl+F5。

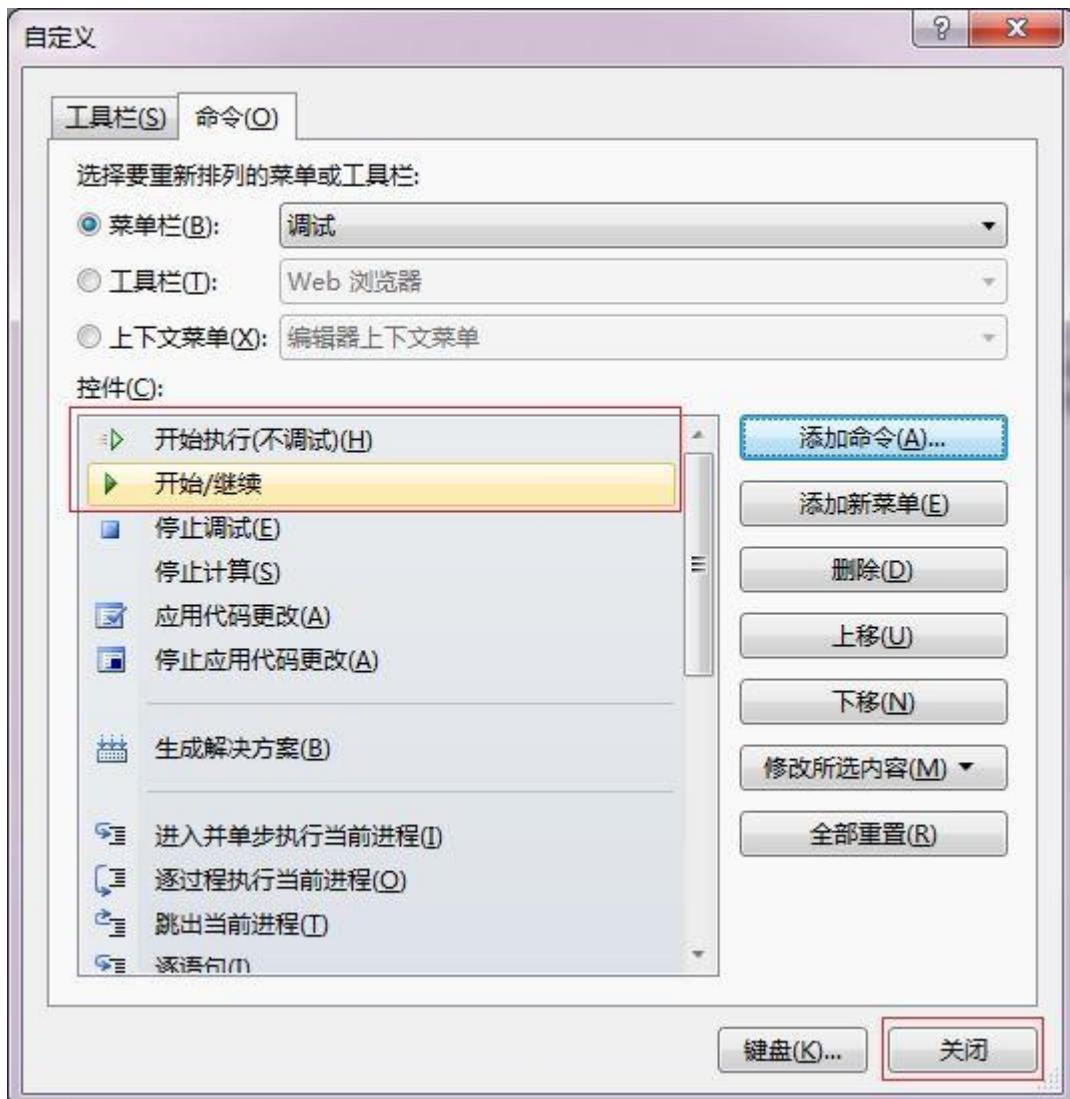


4. 单击“关闭”即可


5. 依次单击 “工具→自定义→命令”，出现如下窗口：

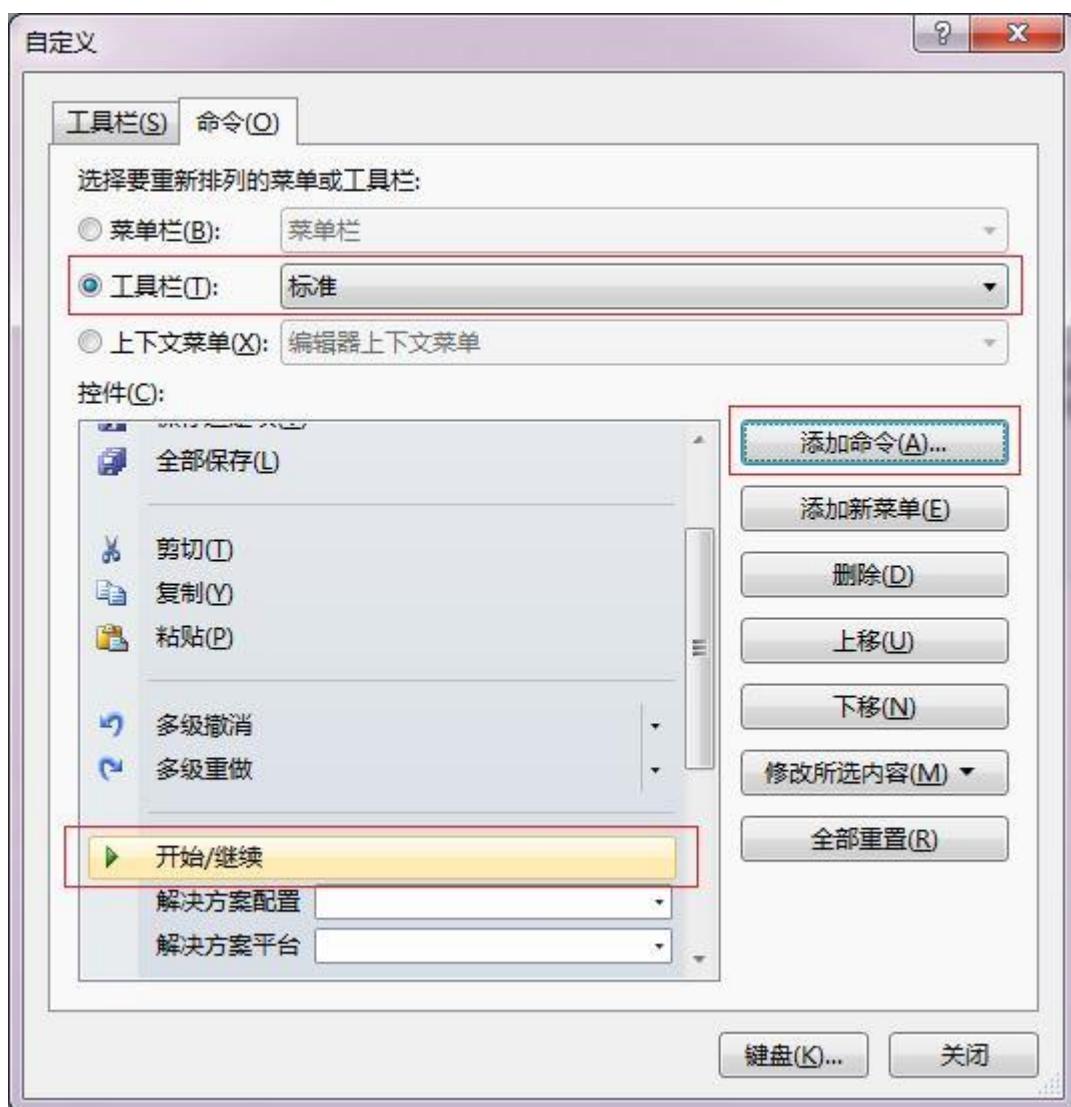

6. 单击“工具栏右端的下拉三角”，从中选择“标准”，选中“控件”中的“开始/继续”，单击“添加命令”，出现如下窗口：

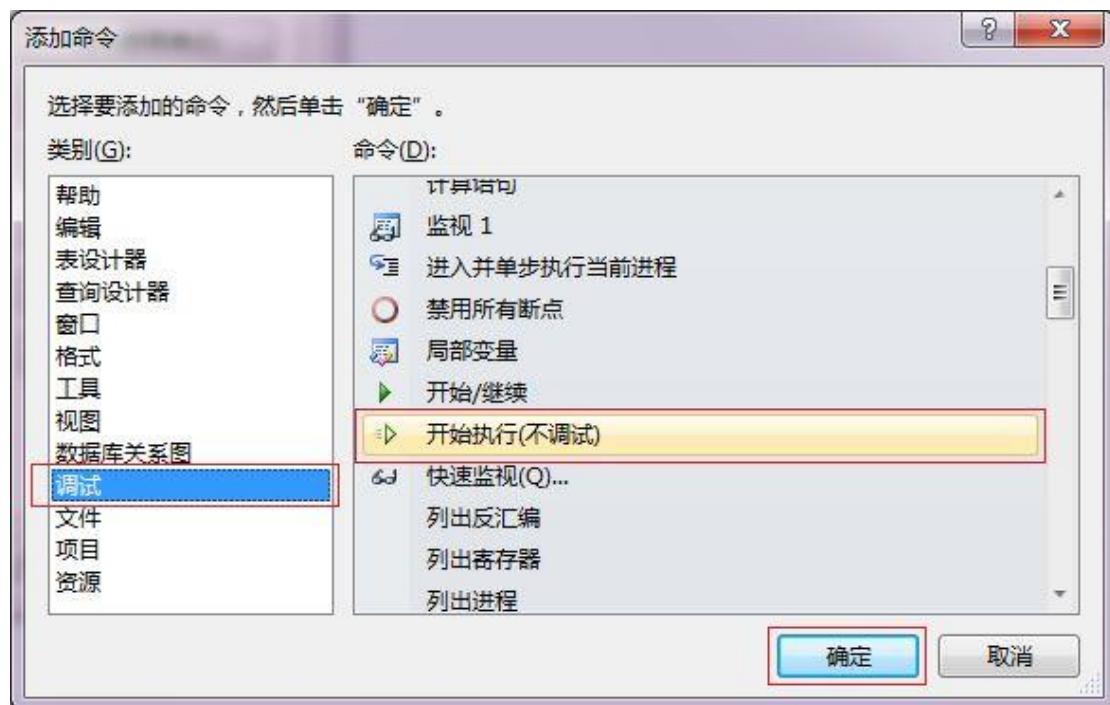

7. 从“类别”栏选中“调试”，从“命令”栏选中“开始执行(不调试)”，单击“确定”，出现如下窗口，可以看到：在控件栏和“标准工具栏”中添加了“开始执行(不调试)”命令，该命令相当于VC6.0中的执行程序(Ctrl+F5)命令，其快捷键也是Ctrl+F5。

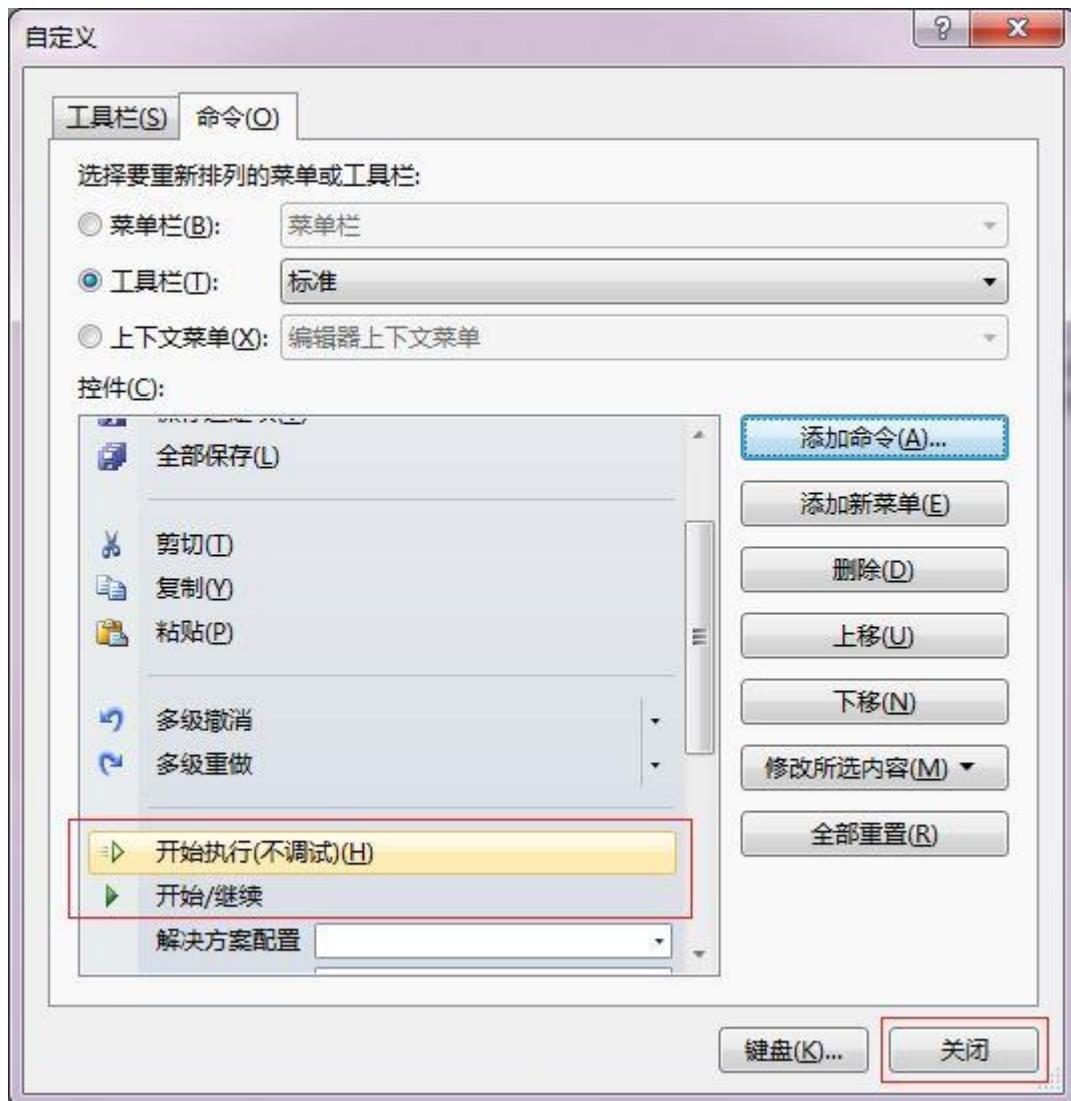

8. 单击“关闭”即可

注：之所以在“调试”菜单下和“标准工具栏”添加“开始执行(不调试)”命令，是为了方便那些用惯了VC6.0的用户。该命令相当于VC6.0中的执行程序(Ctrl+F5)命令，在VC++2010中的快捷键也是Ctrl+F5。要执行程序、看结果，就用这个命令。